

FURTIF AMX

Autonomiczny, bez modułu bezpieczeństwa
ELEKTROMAGNETYCZNIE KODOWANY,
BEZSTYKOWY WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA

- zintegrowany automonitoring
- odległość pracy przy otwieraniu 10 mm
- odległość pracy przy zamykaniu 7 mm
- dioda LED oznaczająca stan przełącznika
- przewód zatopiony w obudowie
- dostępny ze złączem o gwincie M12 (z wyjątkiem AMX4)
- obudowa poliwęglanowa
- dostępny w obudowie ze stali nierdzewnej 316L (z wyjątkiem AMX4)
- stopień ochrony IP 67

EN60947-5-1 EN954-1/2



Kategorie bezpieczeństwa:


AMX3: kategoria 3

AMX4 / AMX5: kategoria 3


kilka AMX4 / AMX5

szeregowo + moduł bezpieczeństwa: kategoria 4


Schematy połączeń elektrycznych:

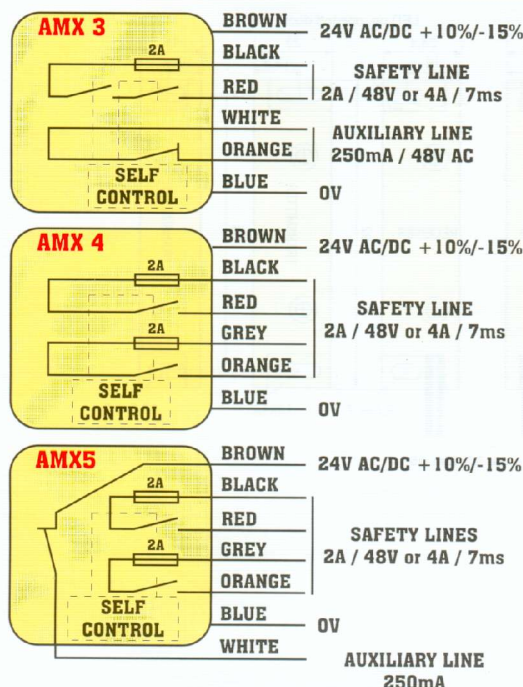

Wymiary:

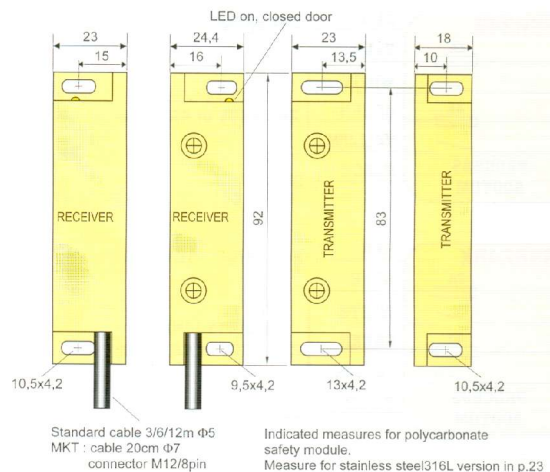

Złącze wodoodporne:

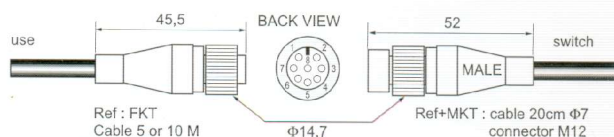

Nasze wyłączniki są wyposażone w szybkie 2A bezpieczniki gwarantujące ochronę przed zwarcieniem. Tylko jeden wyłącznik jest potrzebny do podwójnych drzwi. Nie jest potrzebny moduł bezpieczeństwa.