

FURTIF OPTO2S

Autonomiczny, bez modułu bezpieczeństwa
ELEKTROMAGNETYCZNIE KODOWANY,
BEZSTYKOWY WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA

- mała obudowa nadająca się do montażu w trudno dostępnych miejscach
- odległość pracy/histeresa 7 mm/2 mm
- 2 NO 250 mA/48V AC
- dioda LED oznaczająca stan przełącznika
- przewód zatopiony w obudowie
- obudowa poliwęglanowa
- stopień ochrony IP 67

EN60947-5-1
EN954-1/2




Kategorie bezpieczeństwa:

OPTO2S: kategoria 1


1 OPRO2S + moduł bezpieczeństwa: kategoria 4

kilka OPTO2S szeregowo + moduł bezpieczeństwa: kategoria 3

Schemat połączeń elektrycznych:

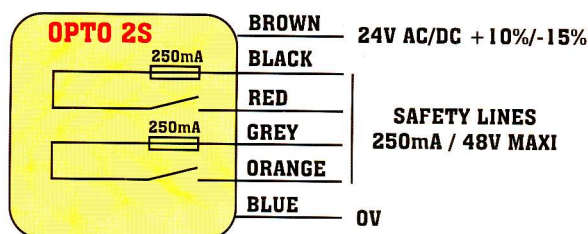

Wymiary:

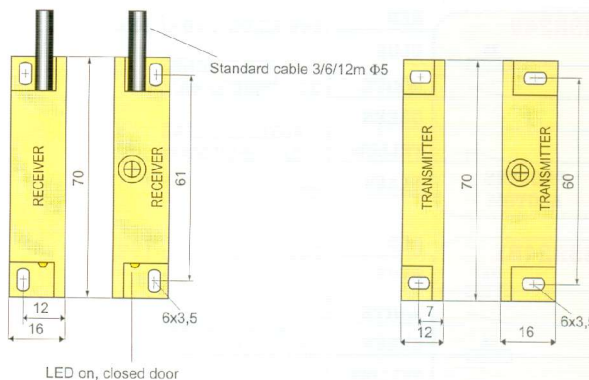

Możliwe obciążenia obwodów:

Dopuszczalne przeciążenie przy 25°C	Czas funkcjonowania
250 mA	min. 4 godziny
500 mA	max. 5 sekund
750 mA	max 0,2 sekundy

Nasze wyłączniki są wyposażone w szybkie 2A bezpieczniki gwarantujące ochronę przed zwarcieniem.

Tylko jeden wyłącznik jest potrzebny do podwójnych drzwi. OPTO2S zastępuje wyłączniki mechaniczne, zestyki magnetyczne i kontaktronowe. Przystosowany do mocowania w drzwiach i włazach.