

AWAX 26XXL i AWAX 27XXL MODUŁ BEZPIECZEŃSTWA I NADZÓR URZĄDZEŃ ZATRZYMANIA AWARYJNEGO


- kontrola urządzeń zatrzymania awaryjnego
- kontrola wyłączników mechanicznych
- kontrola urządzeń blokujących
- kontrola wyłączników BTI
- monitorowanie zwarcia (DLC)
- złącza wtykowe
- tryby wyłącznika: ręczny lub automatyczny reset
- kontrola dwóch obszarów (AWAX27)
- zasilanie 24 V AC/DC
- standard 22,5 mm lub 45 mm
- stopień ochrony IP 20

Standardy i kategorie bezpieczeństwa:


AWAX26XXL: kategoria 4 zgodna z EN 954-1

AWAX27XXL: kategoria 4 zgodna z EN 954-1


EN 292, EN 418, EN 1088, EN 60204-1

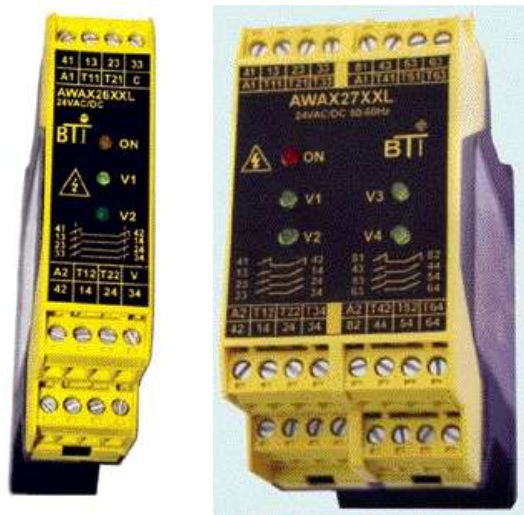

Schematy połączeń elektrycznych:

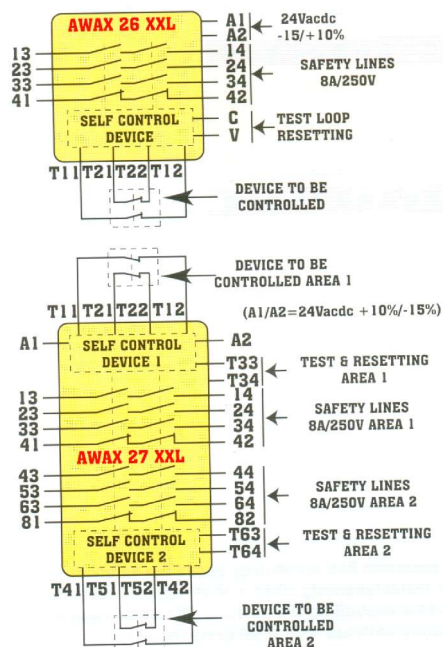

Wymiary:

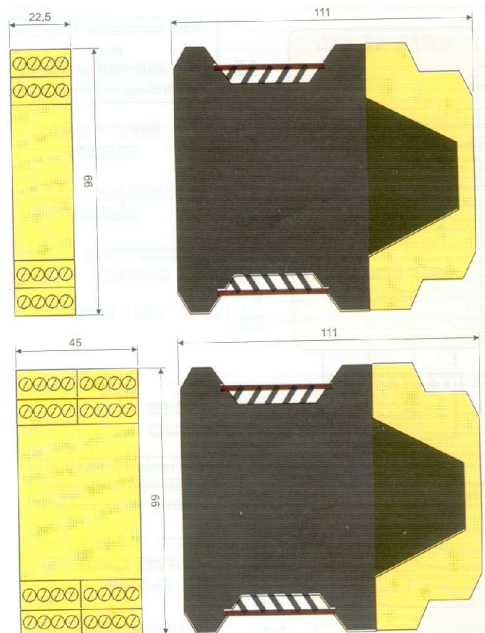

AWAX27XXL: kontrola 2 różnych obszarów tylko jednym modulem bezpieczeństwa co powoduje obniżenie kosztów inwestycji i uproszczenie rozdzielni elektrycznych.