

690 Kolumny sygnalizacyjne VarioSIGN

- Bardzo wysoka jakość wykonania
- Technologia LED
- Jedno- lub obustronna iluminacja
- Indywidualne ustawienie efektów świetlnych
- 3 poziomy z różnymi kolorami (czerwony, żółty, zielony)
- Opcjonalnie syrena 85dB

Specyfikacja techniczna:

Wymiary : (szerokość x
wysokość x średnica)

62 x 220 x 30,5 mm

Obudowa:

poliwęglan wysokoudarowy/ABS, czarny
przezroczysty poliwęglan

Klosz:

montaż

Mocowanie:

Połączenie:

zaciski wkręcane w kostce, max. 1,5mm

Pobór prądu:

element optyczny (1 poziom) 55mA

syrena 20mA



VarioSIGN - RGY




- kolumna świetlna (czerwona, żółta, zielona)
- kolory zmieniane za pomocą przełącznika
- pobór prądu w zależności od koloru iluminacji
>120mA
- opcjonalnie syrena 85dB



VarioSIGN - RGB

- kolumna świetlna z 7 kolorami do wyboru
(czerwony, żółty, zielony, niebieski, fioletowy,
turkusowy, białe)
- możliwość iluminacji poziom po poziomie lub
całej kolumny
- rodzaj koloru i wyświetlania przełączany za
pomocą przełącznika
- opcjonalnie syrena 85dB

Dzięki specjalnym diodom LED, RGY i
RGB, możliwe jest wyświetlanie kilku
kolorów oraz ich łatwa transformacja.

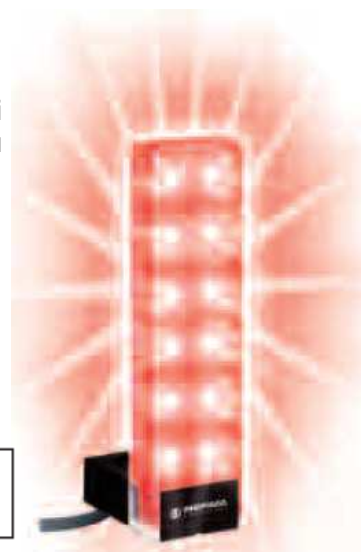

INS-TOM Sp. z o.o.

91-341 Łódź, ul. Brukowa 20
tel.: (+48 42) 640-75-85 fax.: (+48 42) 640-76-22
Dział handlowy: (+48 42) 640-75-86
email: biuro@instom.com.pl www.instom.com.pl



automatyka przemysłowa
elektroniczne systemy zabezpieczeń

Kolumny sygnalizacyjne

VarioSIGN

Strona 1/2

Dane do zamówienia:

VarioSign red/yellow/green

Bez syreny	24V
Jednostronny	690 330 55
Obustronne	690 320 55

Z syreną	24V
Jednostronny	690 310 55
Obustronne	690 300 55

VarioSign RGY

Bez syreny	24V
Jednostronny	690 230 55
Obustronne	690 220 55

Z syreną	24V
Jednostronny	690 210 55
Obustronne	690 200 55

VarioSign RGB

Bez syreny	24V
Jednostronny	690 330 55
Obustronne	690 320 55

Z syreną	24V
Jednostronny	690 010 55
Obustronne	690 000 55

